



CE



Dimensioni: 15 x 44 x 34 cm (PxBxH)

# KIT 8

### FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.  
 Consente la gestione del riscaldamento.  
 Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006  
 Valvola anticondensa per generatore di calore a legna.



### APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina come unica fonte di calore.  
 Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie

### DATI TECNICI

Scambiatore 30/40 kW  
 Circolatori 15/70


Cablaggio elettrico ad innesto rapido



## SCHEDA TECNICA

### LEGENDA

- RI** RITORNO IMPIANTO
- RG** RITORNO GENERATORE
- MG** MANDATA GENERATORE
- MI** MANDATA IMPIANTO
- VR** VALVOLA DI NON RITORNO

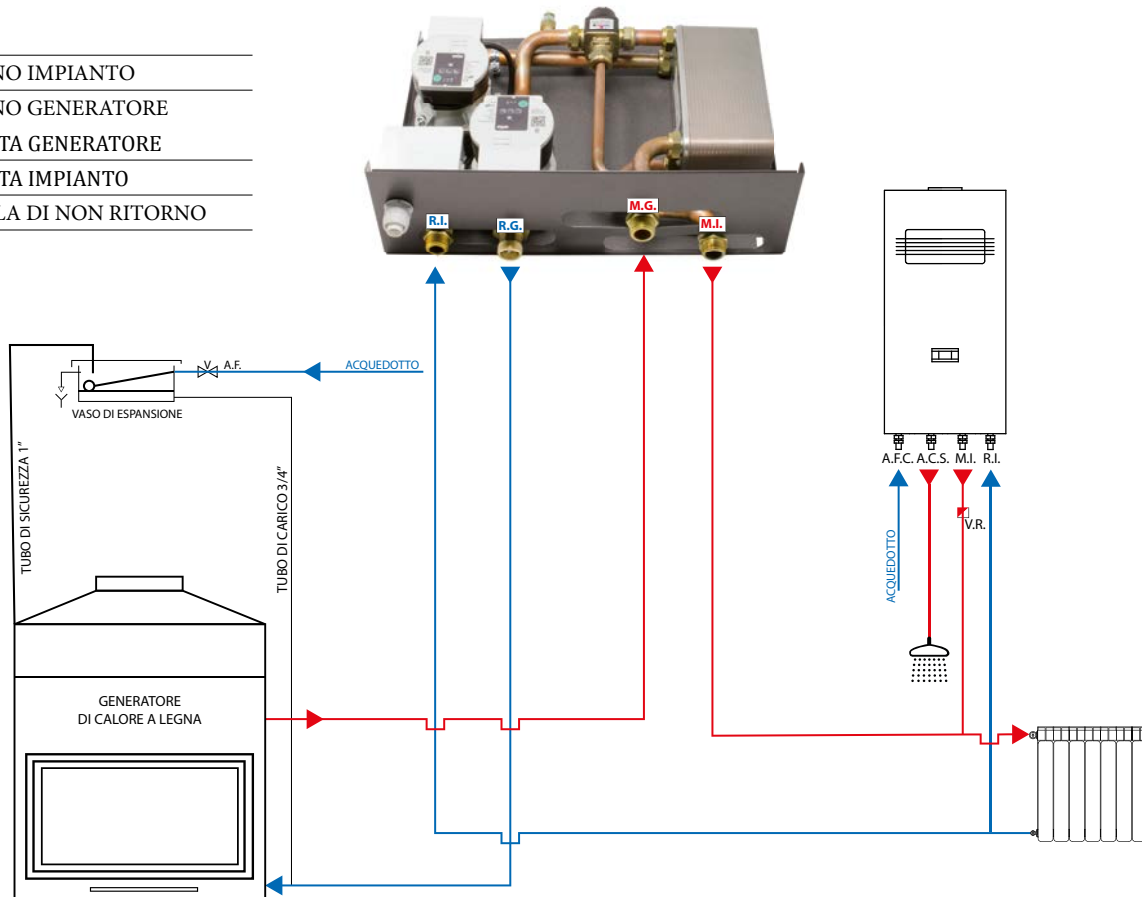

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.  
 E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta