

KIT gestione Puffer

FUNZIONI

Sistema per la gestione della bassa e alta temperatura e la produzione ACS.



DIMENSIONI

15 x 102 x 33 cm (PxBxH)

DATI TECNICI


Scambiatore primario 30/40 kW
Circolatore 15/70

APPLICAZIONI



Puffer

SCHEDA TECNICA

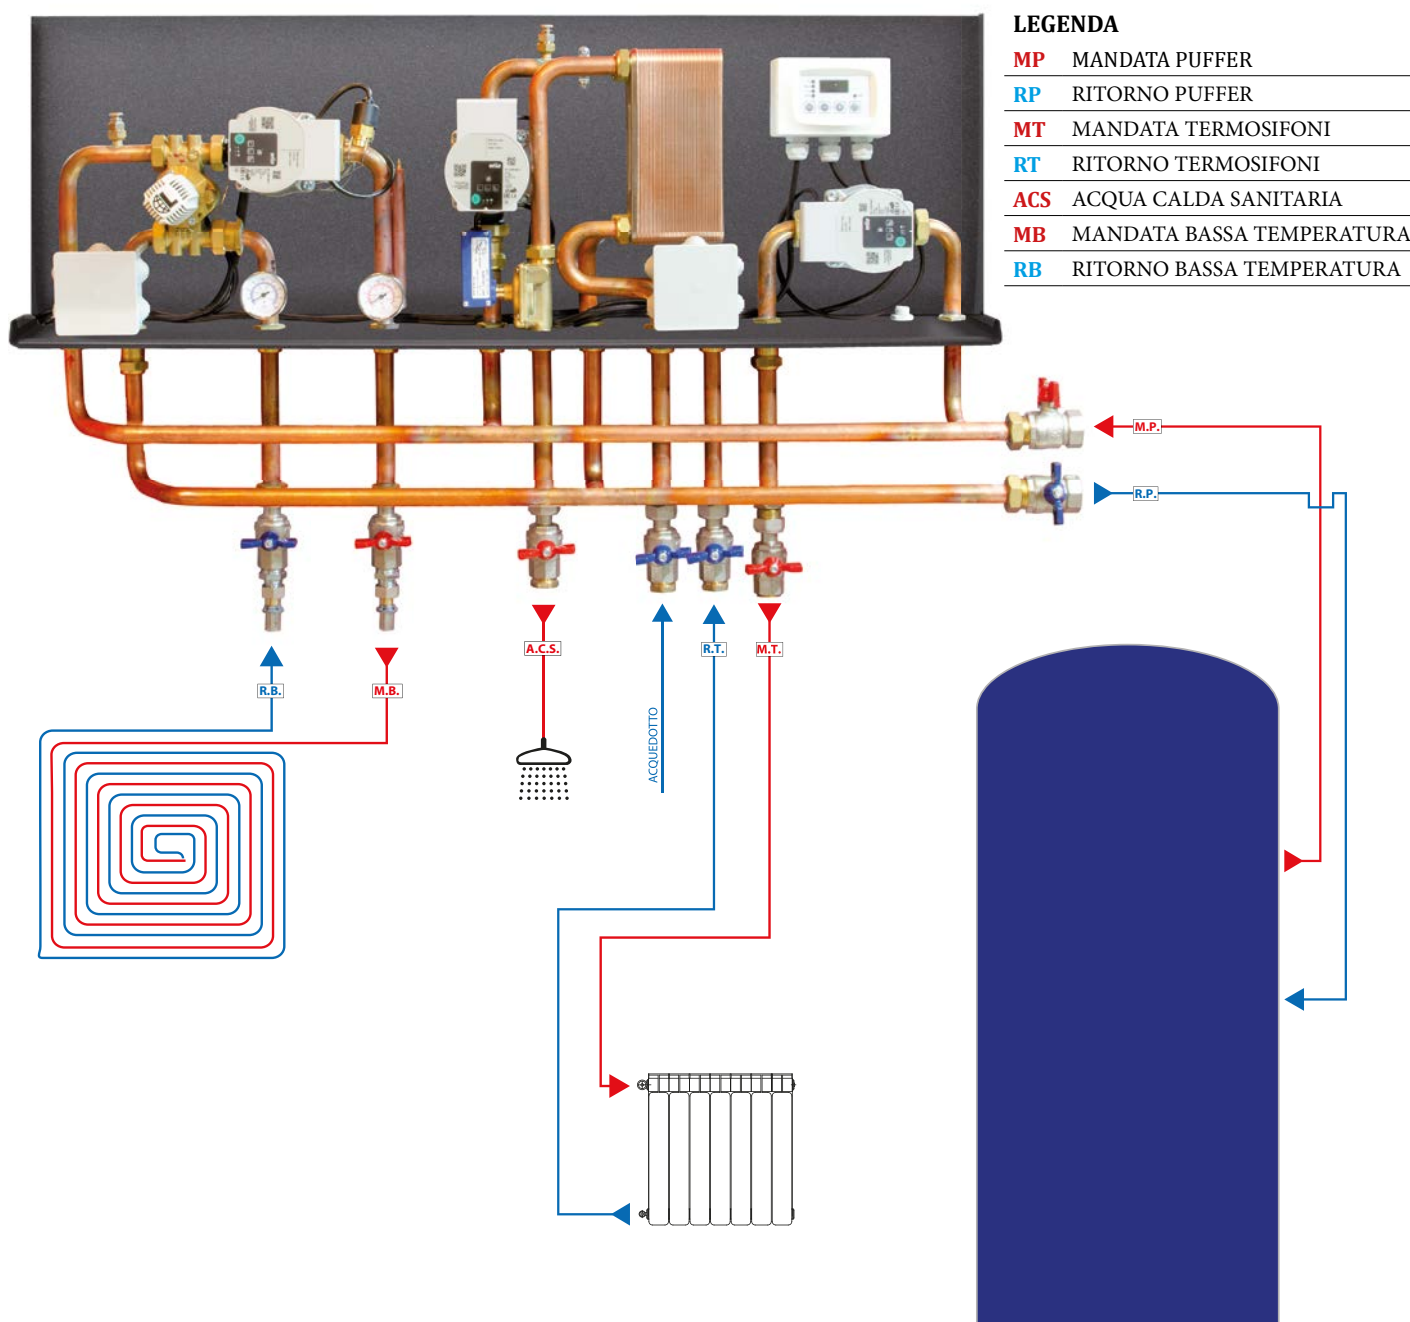

LEGENDA

MP	MANDATA PUFFER
RP	RITORNO PUFFER
MT	MANDATA TERMOSIFONI
RT	RITORNO TERMOSIFONI
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
MB	MANDATA BASSA TEMPERATURA
RB	RITORNO BASSA TEMPERATURA