

CE

KIT 2 orizzontale



Dimensioni: 14,5 x 40 x 34 cm (PxBxH)

Cablaggio elettrico ad innesto rapido



FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.



DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



Kit 2 verticale
27x27x47 cm (PxBxH)



Kit 2 SC
18x25x42 cm (PxBxH)



Kit 2 Preassemblato
15x35x35 cm (PxBxH)

APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.

LEGENDA

MG MANDATA GENERATORE

MI ACQUA FREDDA

RI RITORNO IMPIANTO


RG RITORNO GENERATORE

VR VALVOLA DI NON RITORNO

DATI TECNICI

Scambiatore primario 30/40 kW

Circolatori 15/70

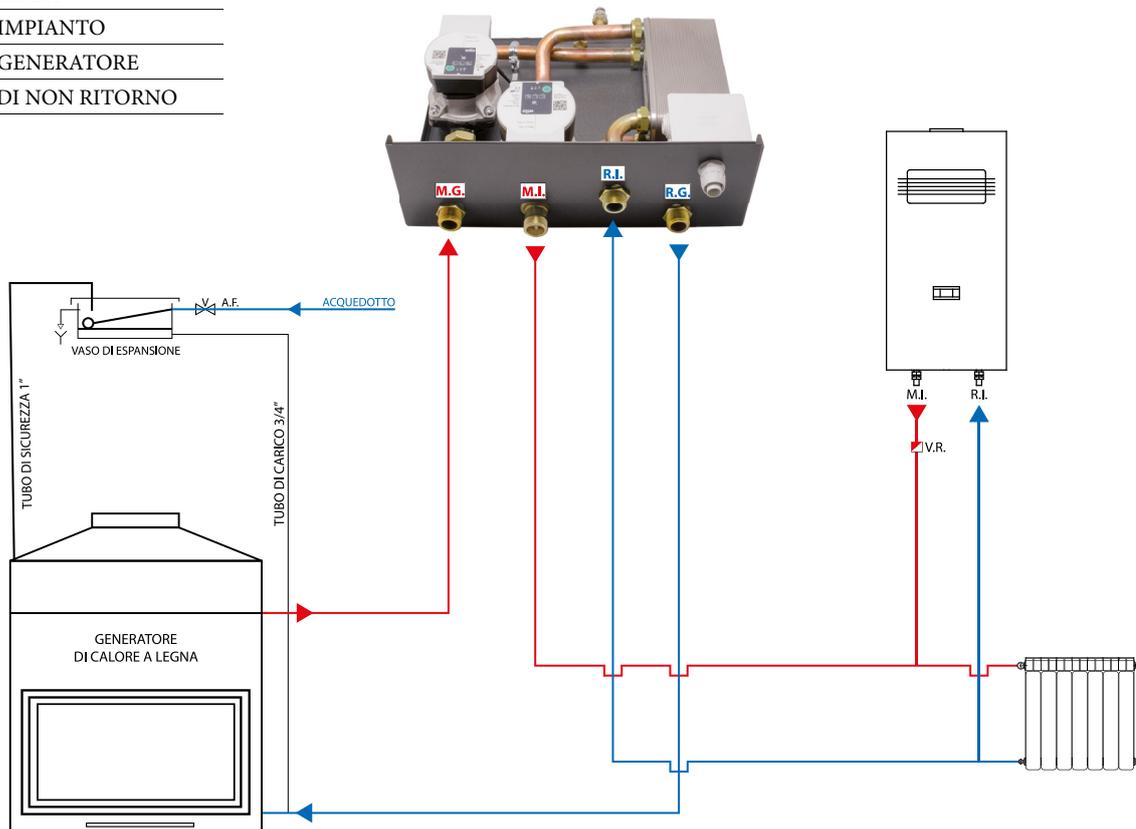

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta