

CE



Dimensioni: 14,5x42x48,5 cm (PxBxH)

**NOTA**

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



*Cablaggio elettrico ad innesto rapido*



# KIT 1K

**FUNZIONI**

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento, effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea; separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.



**DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI**



**Kit 1 orizzontale**  
14,5 x 54,5 x 34 cm (PxBxH)



**Kit 1 verticale**  
27x27x47 cm (PxBxH)



**Kit 1 SC**  
20x26x42 cm (PxBxH)

**APPLICAZIONI**




Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.

**DATI TECNICI**

Scambiatore primario 30/40 kW  
Scambiatore secondario 14/20 kW  
Circolatori 15/70

**LEGENDA**

<b>MI</b>	MANDATA IMPIANTO
<b>AF</b>	ACQUA FREDDA
<b>AFC</b>	ACQUA FREDDA CALDAIA
<b>RG</b>	RITORNO GENERATORE
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>ACS</b>	ACQUA CALDA SANITARIA
<b>MG</b>	MANDATA GENERATORE
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

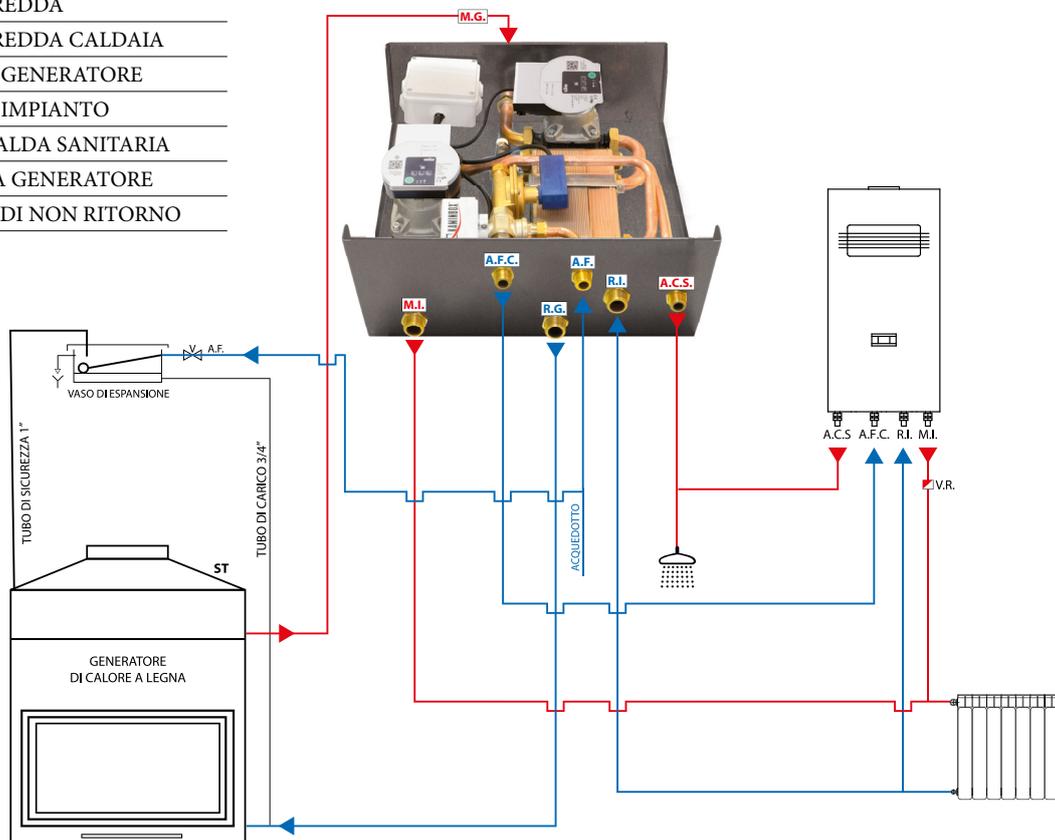

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta