

KIT 1 SC



Dimensioni: 20x26x42 cm (PxBxH)

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento, effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea; separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.



DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



Kit 1 orizzontale
14,5 x 54,5 x 34 cm (PxBxH)



Kit 1 verticale
27x27x47 cm (PxBxH)



Kit 1 K
14,5x42x48,5 cm (PxBxH)

APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.

Cablaggio elettrico ad innesto rapido




LEGENDA

MI	MANDATA IMPIANTO
AF	ACQUA FREDDA
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
RG	RITORNO GENERATORE
RI	RITORNO IMPIANTO
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA
MG	MANDATA GENERATORE
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

DATI TECNICI

Scambiatore primario 30/40 kW
Scambiatore secondario 14/20 kW
Circolatori 15/70

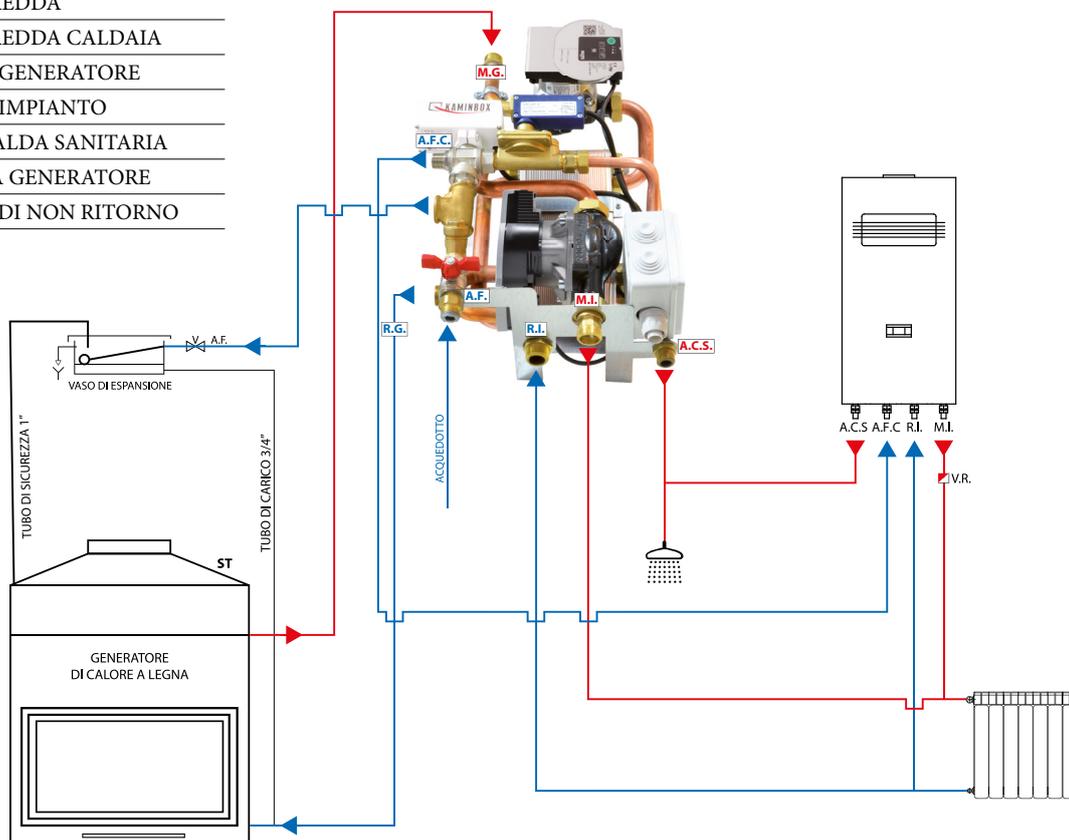

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta