

# KIT 2 Preassemblato

**CONTROLLO DELLE TEMPERATURE**  
**FUNZIONE ANTICONDENSA**  
**SEPARAZIONE IMPIANTO**



Dimensioni: 15 x 35 x 35 cm (PxBxH)

## FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.

**Controllo delle temperature.**



## DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



**Kit 2 orizzontale**  
14,5x40x34 cm (PxBxH)



**Kit 2 verticale**  
27x27x47 cm (PxBxH)



**Kit 2 SC**  
18x25x42 cm (PxBxH)

## DATI TECNICI

Scambiatore primario 30/40 kW  
 Circolatori 15/70


## APPLICAZIONI



Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.

## LEGENDA

<b>MG</b>	MANDATA GENERATORE
<b>MI</b>	ACQUA FREDDA
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>RG</b>	RITORNO GENERATORE
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

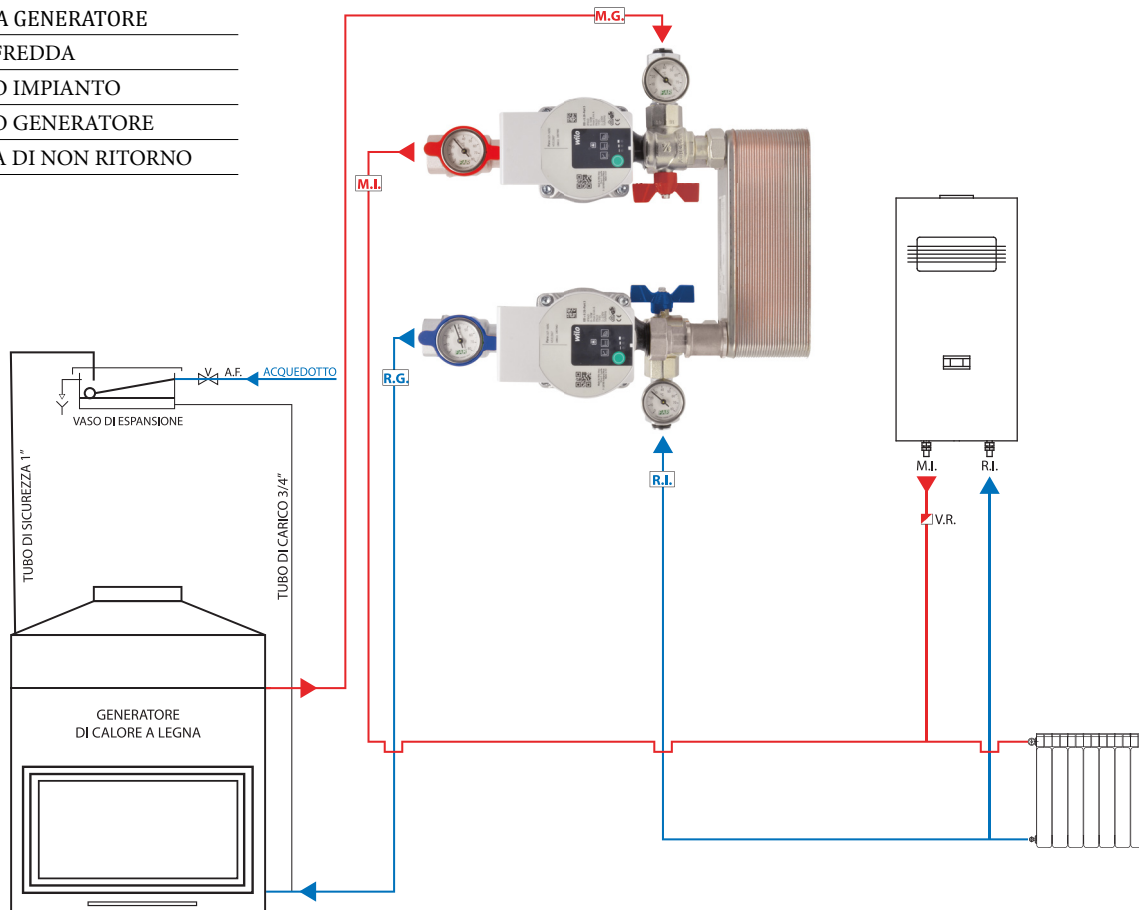

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta