KIT 4

CE

Dimensioni: 15 x 44 x 34 cm (PxBxH)

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC

FUNZIONI

Gestione del flusso dell'acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS.
Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.
Consente la gestione del riscaldamento.
Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa

COMPONENTI

- **1 Centralina elettronica**
- **1 Scambiatore termico 30/40 kW**
- **2 Circolatori 15/70**
- **1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2"**
- **1 Flussostato da 1/2"**
- **1 Valvola di non ritorno 1"**
- **Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"M - DN14 mm uscita 1/2"M**
- **1 Box in lamiera verniciato bianco**
- **1 Cablaggio elettrico**

APPLICAZIONI

Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina.
Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	Prezzo
K4-30	30 KW	**€ 1.030,00**
K4-40	40 KW	**€ 1.070,00**

SCHEDA TECNICA

LEGENDA

MG	MANDATA GENERATORE
MI	MANDATA IMPIANTO
RI	RITORNO IMPIANTO
AFG	ACQUA FREDDA GENERATORE
RG	RITORNO GENERATORE
AF	ACQUA FREDDA
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

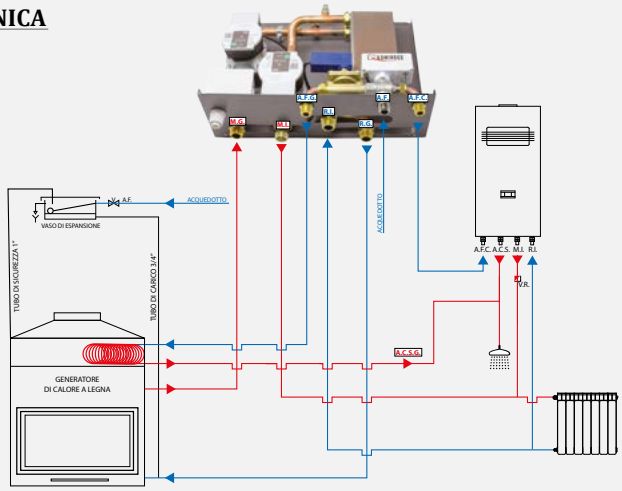

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta