KIT 7

CE

Dimensioni: 15 x 44 x 34 cm (PxBxH)

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC

COMPONENTI

- **1 Centralina elettronica**
- **1 Scambiatore termico 30/40 kW**
- **2 Circolatori 15/70**
- **1 Valvola anticondensa 3/4”**
- **1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2”**
- **1 Flussostato da 1/2”**
- **1 Valvola di non ritorno 1”**
- **Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4”M - DN14 mm uscita 1/2”M**
- **1 Box in lamiera verniciato bianco**
- **1 Cablaggio elettrico**

FUNZIONI

Gestione del flusso dell’acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS.
Controllo della temperatura di ritorno al generatore, tramite valvola termostatica anticondensa.
Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.
Consente la gestione del riscaldamento.
Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l’impianto secondo ISPESL del 18/09/2006

APPLICAZIONI

Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina con serpentina all’interno (acqua calda sanitaria)

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	Prezzo
K7-30	KIT 7 - 30 KW	€ 1.200,00
K7-40	KIT 7 - 40 KW	€ 1.240,00

LEGENDA

RI	RITORNO IMPIANTO
RG	RITORNO GENERATORE
AFG	ACQUA FREDDA GENERATORE
MG	MANDATA GENERATORE
AF	ACQUA FREDDA
MI	MANDATA IMPIANTO
AFC	ACQUA FREDDA CALDAIA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

SCHEDA TECNICA

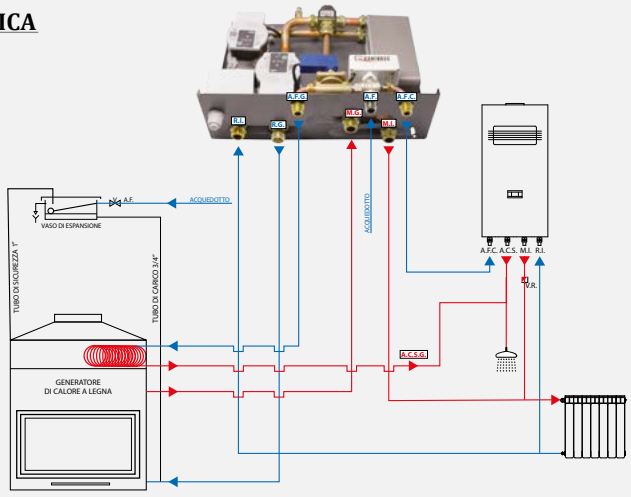

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta