



KIT idropellet 3 preassemblato



CE

CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

FUNZIONE ANTICONDENSA

SEPARAZIONE IMPIANTO

Dimensioni: 13 x 35 x 35 cm (PxBxH)

COMPONENTI

- 1 Scambiatore 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- 4 Valvole a sfera porta manometro uscita 3/4"
- 4 Manometri

LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	Prezzo
KP3PA-30	30 KW	€ 530,00
KP3PA-40	40 KW	€ 580,00
KP3PACT-30	CON TERMOMETRI - 30 KW	€ 690,00
KP3PACT-40	CON TERMOMETRI - 40 KW	€ 740,00

FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito del generatore di calore a legna dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.



DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



Kit idropellet 3
14,5x35x27 cm (PxBxH)

VEDI
PAG. 16



Kit idropellet 5
10x25x37 cm (PxBxH)

VEDI
PAG. 19

APPLICAZIONI




Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaie

SCHEDA TECNICA

LEGENDA

MI	MANDATA IMPIANTO
MT	MANDATA TERMOSTUFA
RI	RITORNO IMPIANTO
RT	RITORNO TERMOSTUFA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

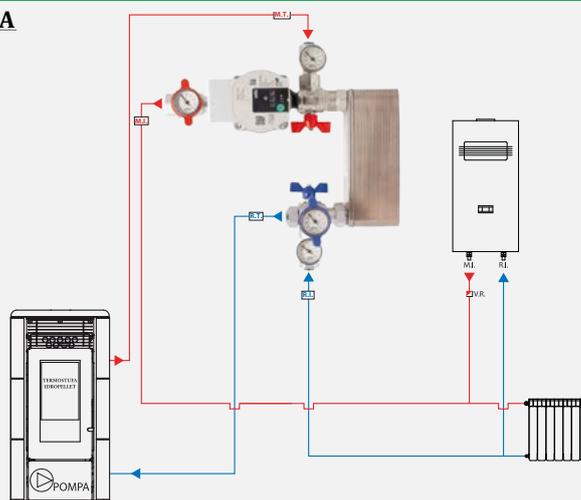

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta