



KIT idropellet 6



Dimensioni: 10 x 25 x 27 cm (PxBxH)

COMPONENTI

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore sanitario 14/20 kW
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 3/4"
- 1 Flussostato da 1/2"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M - DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Cablaggio elettrico



LEGENDA

| | |
|-----|-----------------------|
| RT | RITORNO TERMOSTUFA |
| RI | RITORNO IMPIANTO |
| AF | ACQUA FREDDA |
| ACS | ACQUA CALDA SANITARIA |
| MI | MANDATA IMPIANTO |
| MT | MANDATA TERMOSTUFA |



FUNZIONI

Consente la gestione del riscaldamento.
Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.



DIMENSIONI E/O FORMATI ALTERNATIVI



VEDI
PAG. 15

Kit idropellet 2
13,5x28,5x32 cm (PxBxH)

APPLICAZIONI




Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaie

LISTINO PREZZI

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|--------|-------------|----------|
| KP6-14 | 14 KW | € 630,00 |
| KP6-20 | 20 KW | € 670,00 |

SCHEDA TECNICA

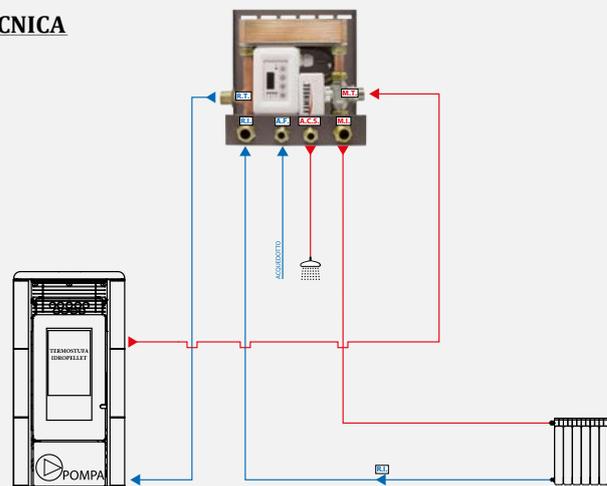

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta