



KIT idropellet 7



CE

Dimensioni: 15 x 44x 34 cm (PxBxH)

NOTA

LA VALVOLA MOTORIZZATA A 3 VIE SU RICHIESTA SI PUÒ SOSTITUIRE CON DUE VALVOLE MOTORIZZATE NA - NC



COMPONENTI

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2"
- 1 Valvola anticondensa 3/4"
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- 1 Flussostato da 1/2"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"M - DN14 mm uscita 1/2"M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

FUNZIONI

Gestione del flusso dell'acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS.

Controllo della temperatura di ritorno al generatore, tramite valvola termostatica anticondensa.

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.

Consente la gestione del riscaldamento.

Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006



APPLICAZIONI



Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina, Termostufe e Caldaia


LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	Prezzo
KP7-30	30 KW	€ 1.100,00
KP7-40	40 KW	€ 1.140,00

LEGENDA

RI	RITORNO IMPIANTO
RG	RITORNO GENERATORE
A.F.G.	ACQUA FREDDA GENERATORE
MG	MANDATA GENERATORE
A.F.	ACQUA FREDDA
MI	MANDATA IMPIANTO
A.F.C.	ACQUA FREDDA CALDAIA
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

SCHEDA TECNICA

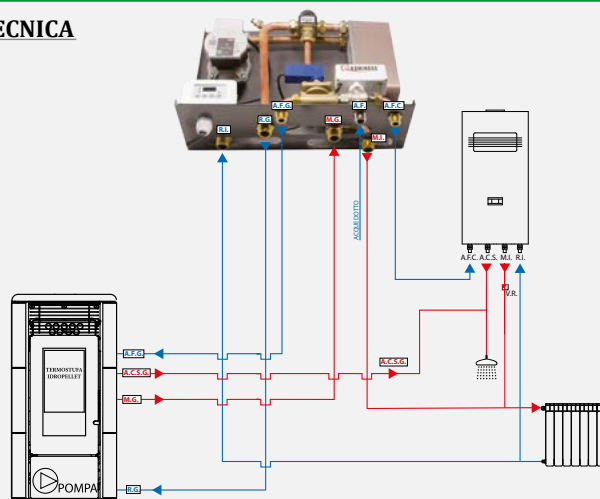

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta