



## KIT solart 2



Dimensioni: 15 x 54,5 x 34 cm (PxBxH)



### COMPONENTI

- 2 Centraline elettroniche
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 1 Scambiatore sanitario 14/20 kW
- 1 Circolatore 15/70
- 2 Valvole motorizzate 2 vie 1/2"
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 3/4"
- 1 Valvola miscelatrice termostatica
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- 1 Flussostato da 1/2"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M - DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

### LISTINO PREZZI

Codice	Descrizione	Prezzo
KS2-3014	30 KW - 14 KW	€ 1.545,00
KS2-3020	30 KW - 20 KW	€ 1.600,00
KS2-4014	40 KW - 14 KW	€ 1.600,00
KS2-4020	40 KW - 20 KW	€ 1.700,00

### FUNZIONI

Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas e pannello solare. Consente la gestione del riscaldamento. Effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea. Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.



### APPLICAZIONI




Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina  
Termostufe e Caldaie

### LEGENDA

<b>MI</b>	MANDATA IMPIANTO
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>RT</b>	RITORNO TERMOSTUFA
<b>1</b>	ACQUEDOTTO
<b>2</b>	USCITA ACQUA CALDA UTENZE
<b>3</b>	ARRIVO ACQUA CALDA DALLA CALDAIA
<b>4</b>	ARRIVO ACQUA CALDA DAL PANNELLO SOLARE
<b>5</b>	USCITA PER INGRESSO ACQUA FREDDA ALLA CALDAIA
<b>ACS</b>	ACQUA CALDA SANITARIA
<b>MG</b>	MANDATA GENERATORE
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

### SCHEDA TECNICA

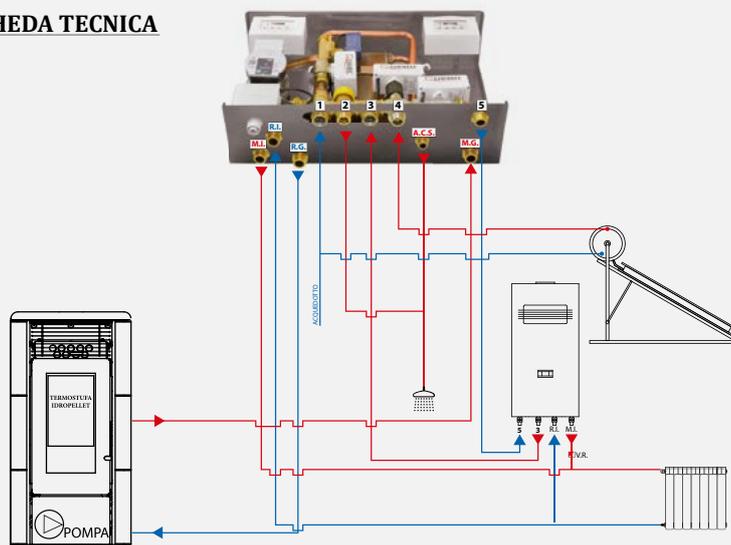

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta