

# Linea KIT 2 Valvola Motorizzata a 3 vie (Separatore Impianto)



Dimensioni 14,5 x 40 x 34 cm (PxBxH)



Box e centralina inclusi

KIT IDRAULICI LEGNA

Codice	Descrizione
K2M-30	30 kW
K2M-40	40 kW

## Funzioni



Gestione del flusso dell'acqua sanitaria tramite valvola motorizzata con blocco della pompa radiatori attraverso flussostato per una maggiore efficienza ACS. Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento. Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del 18/09/2006. Funzione anticondensa

## Componenti

- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola motorizzata 3 vie 1/2" (può essere sostituita con 2 valvole NA-NC)
- 1 Flussostato da 1/2"
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M DN14 mm uscita 1/2" M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

## Applicazioni


Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina. **Con serpentina all'interno (acqua calda sanitaria).** Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.



## SCHEMA TECNICO

### LEGENDA

<b>MG</b>	MANDATA GENERATORE
<b>MI</b>	MANDATA IMPIANTO
<b>ACSG</b>	ACQUA CALDA SANITARIA GENERATORE
<b>RI</b>	RITORNO IMPIANTO
<b>AFG</b>	ACQUA FREDDA GENERATORE
<b>RG</b>	RITORNO GENERATORE
<b>AF</b>	ACQUA FREDDA
<b>AFC</b>	ACQUA FREDDA CALDAIA
<b>VR</b>	VALVOLA DI NON RITORNO

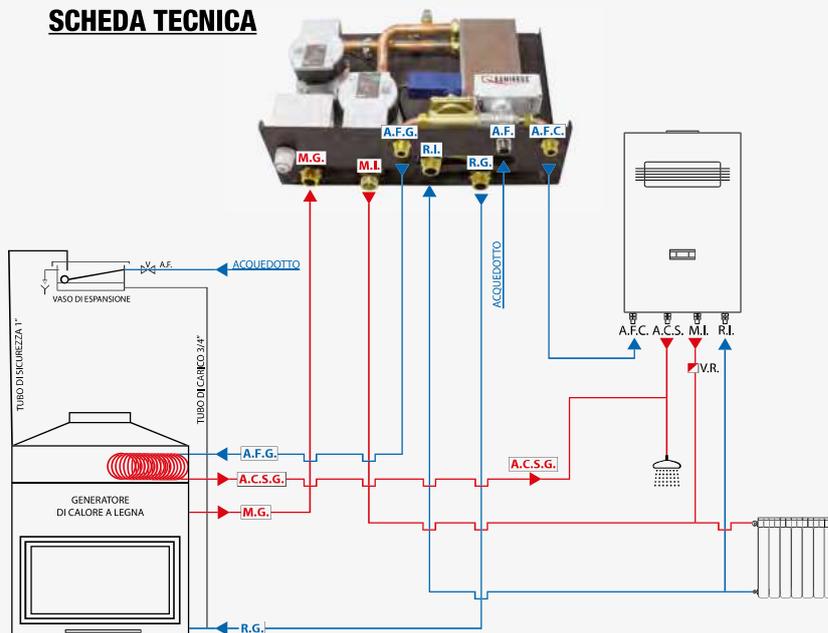

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta