

Linea KIT 2 Preassemblato (Separatore Impianto)



Dimensioni 15 x 35 x 35 cm (PxHxH)

KIT IDRAULICI LEGNA

Codice	Descrizione
K2P-30	30 kW
K2P-40	40 kW

Funzioni



Consente la gestione del riscaldamento.
Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006.
Funzione anticondensa.

Componenti

- 1 Scambiatore 30/40 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola di non ritorno 3/4"
- 4 Valvole a sfera 3/4"

Applicazioni


Generatore di calore **senza circolatore** a bordo macchina.
Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie.



SCHEDA TECNICA

LEGENDA

MG	MANDATA GENERATORE
MI	MANDATA IMPIANTO
RI	RITORNO IMPIANTO
RG	RITORNO GENERATORE
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

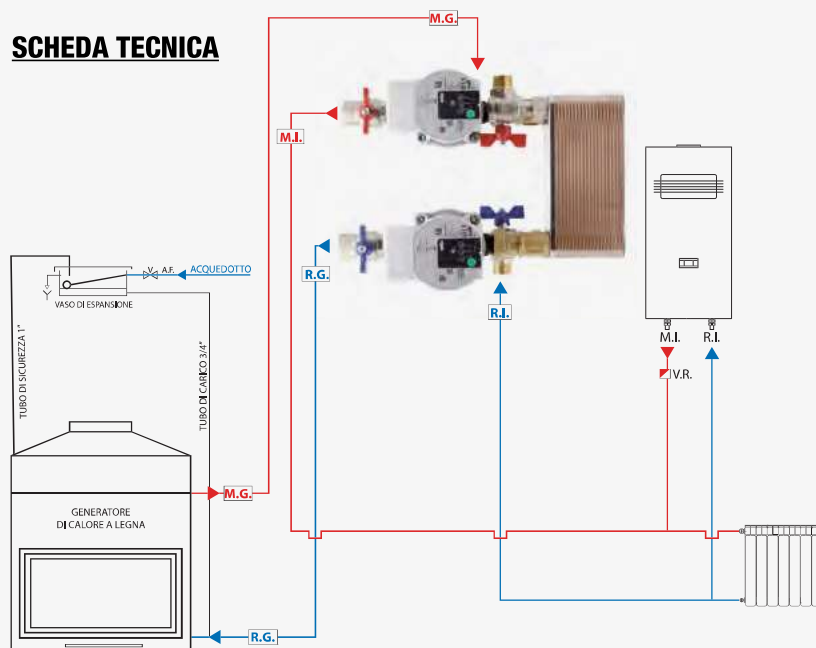

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta